




# NEO- CHEM 41-090

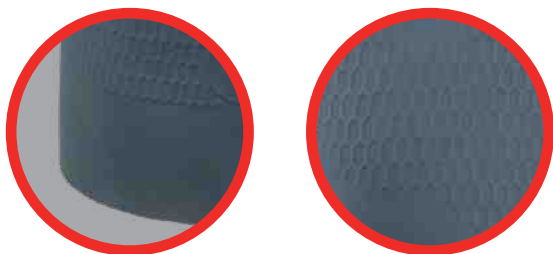

## KENMERKEN

- Handschoen met volledige neopreen-coating
- Gevlokte katoenen drager
- De katoenvlokvloering optimaliseert het draagcomfort
- Gechloroëerde afwerking
- Geschikt voor werk bij natte werkomstandigheden
- Antislip profiel voor betere grip
- Zeer soepele handschoen die de hand en onderarm beschermt tegen diverse chemicaliën
- Ideaal voor gebruik in een koude omgeving: neopreen behoudt ook bij lage temperatuur (tot max. -10°C) zijn voortreffelijke elasticiteit
- Recht manchet
- Dikte: 0,70 mm
- Lengte: 300 mm

**Artikelnummer: 1.41.090.00**

## O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Petrochemie
- Industrie
- Transport & Logistiek
- Reinigingsdiensten
- Scheepvaart
- Agri

## KLEUR

Donkerblauw

## MATEN

8/M t/m 11/XL

## VERPAKKING

- 1 paar per polybag
- 12 paar per bundel
- 144 paar in omdoos

EN 388:2016  
+A1:2018



EN ISO 374-1:2016  
+A1:2018/Type A



EN ISO 374-5:  
2016



**CE 0598**  
EN ISO 21420:2020

### ARTIKELINFORMATIE

| MAAT   | ARTIKELNR.  | EAN-CODE 1 PAAR<br>(POLYBAG) | EAN-CODE 12 PAAR<br>(BUNDEL) | EAN-CODE 144 PAAR<br>(OMDOOS) |
|--------|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 8/M    | 1.41.090.08 | 8718249007118                | 8718249007125                | 8718249007132                 |
| 9/L    | 1.41.090.09 | 8718249007149                | 8718249007156                | 8718249007163                 |
| 10/XL  | 1.41.090.10 | 8718249007170                | 8718249007187                | 8718249007194                 |
| 11/XXL | 1.41.090.11 | 8718249024092                | 8718249024108                | 8718249024115                 |



### VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016+A1:2018



3110X

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

A = Schuurweerstand (0-4)  
B = Slijweerstand (0-5)  
C = Scheurweerstand (0-4)  
D = Perforatieweerstand (0-4)  
E = Slijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)  
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

### OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

### TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

Bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen

| EN ISO 374-1:2016/Type A  |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| Chemicaliën               | EN 16523:2015 permeation level |  |
| Methanol (A)              | 2                              |  |
| 40% Sodium Hydroxide (K)  | 6                              |  |
| 96% Sulphuric Acid (L)    | 3                              |  |
| 65% Nitric acid (M)       | 2                              |  |
| 99% Acetic acid (N)       | 3                              |  |
| 30% Hydrogen peroxide (P) | 6                              |  |
| 37% Formaldehyde (T)      | 6                              |  |
|                           | 6                              |  |

| EN ISO 374-4:2019         |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Cas nummer                | Klasse                            |
| (A) 67-56-1               | Primary alcohol                   |
| (K) 1310-73-2             | Inorganic base                    |
| (L) 7664-93-9             | Inorganic mineral acid, oxidizing |
| (M) 7697-37-2             | Inorganic mineral acid, oxidizing |
| (N) 64-19-7               | Organic acid                      |
| (P) 7722-84-1             | Peroxide                          |
| (S) 7664-39-3             | Inorganic mineral acid            |
| (T) 50-00-0               | Aldehyde                          |
| Chemicalie                | Gemiddelde degressie %            |
| Methanol (A)              | 15.5                              |
| 40% Sodium Hydroxide (K)  | -6.8                              |
| 96% Sulphuric Acid (L)    | 21.0                              |
| 65% Nitric acid (M)       | 18.4                              |
| 99% Acetic acid (N)       | 23.4                              |
| 30% Hydrogen peroxide (P) | 3.4                               |
| 37% Formaldehyde (T)      | 8.1                               |

Resistentie tegen bacteriën & schimmels en Virus

| EN ISO 374-5:2016    |                                         |                         |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| EN ISO 374-5:2016    | Resistentie tegen bacteriën & schimmels | Resistentie tegen Virus |
|                      | PASS                                    | PASS                    |
| VIRUS                |                                         |                         |
| EN ISO 374-2:2014    |                                         |                         |
| Air leak test - Pass | Water leak test - Pass                  |                         |

EN ISO 374-1:2016 Permeatie niveaus zijn gebaseerd op de volgende doorlooptijden:

| Prestatie niveau                  | 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 6    |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Minimale doorlooptijden (in min.) | >10 | >30 | >60 | >120 | >240 | >480 |

### CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: [www.oxxa.work/doc](http://www.oxxa.work/doc)

### UW LEVERANCIER: