



LIQUID
PROOF



DURABILITY



ROBUST

NITRILE- LITE 51-170



KENMERKEN

- Nitril (NBR)-coating op de handpalm en vingers
- Katoenen interlock drager
- Tricot manchet
- Ventilerende open rugzijde
- De $\frac{3}{4}$ coating loopt door tot de knokkels voor extra bescherming
- Zeer goede grip in zowel natte als droge omstandigheden
- Vloeistofdicht en daardoor een perfecte barrière tegen olie en vet
- Goede vingergevoeligheid door anatomische vormgeving

Artikelnummer: 1.51.170.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Reinigingsdiensten
- Scheepvaart
- Transport & logistiek
- Land- en tuinbouw
- Assemblage

KLEUR

Geel/wit

MATEN

7/S t/m 10/XL

VERPAKKING

- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

EN388:2016 +A1:2018



EN 420:2003+A1:2009




ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.51.170.07	8718249035869	8718249035784
8/M	1.51.170.08	8718249035807	8718249035814
9/L	1.51.170..09	8718249035838	8718249035845
10/XL	1.51.170.10	8718249035777	8718249035876

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs

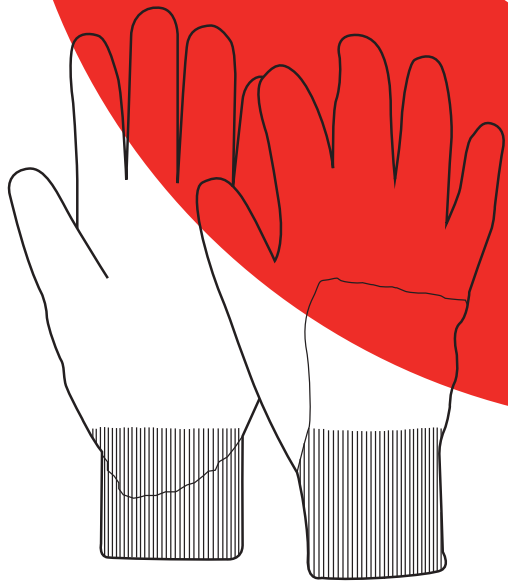

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016
+A1:2018



4121X

EN388:2016
+A1:2018



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

- A = Schuurweerstand (0-4)
- B = Snijweerstand (0-5)
- C = Scheurweerstand (0-4)
- D = Perforatieweerstand (0-4)
- E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
- F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body nr. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

UW LEVERANCIER: