



WIDE
VISION



SPLASH
PROTECTION



COMFORT

EGON 8226



KENMERKEN

- Ruimzichtbril met heldere lens en transparant blauw montuur
- Acetaat lens zorgt voor een betere chemische weerstand in vergelijking met een polycarbonaat lens
- Niet geventileerde ruimzichtbril
- Brede verstelbare hoofdband voor de juiste pasvorm
- Universele neusbrug zorgt voor goede pasvorm
- Doorschijnend montuur voor een maximaal gezichtsveld
- Past over de meeste brillen
- Antidamp-coating (conform markering N gecertificeerd)
- UV400-bescherming
- Per stuk verpakt in een mooie polybag met ophangmogelijkheid
- Gewicht: 110 gram
- Lensmarkering: 2C-1.2 0 1 FT N CE
- Frame markering: 0 EN166 345 FT CE mm/yy

Artikelnummer: 7.78.226.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Petrochemie
- Laboratoria
- Metaalindustrie
- Transport & logistiek
- Automotive

KLEUR

Heldere lens

MATEN


One size

VERPAKKING

- 1 stuk in polybag
- 6 stuks in innerbox
- 72 stuks in omdoos



EN 166:2001

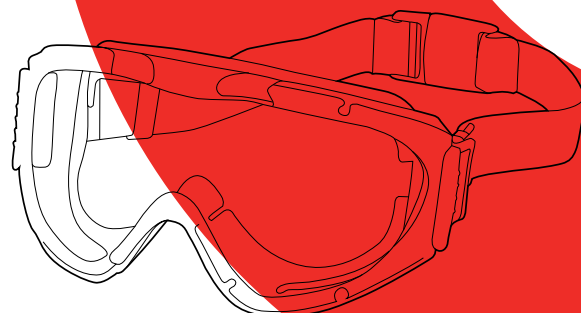

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (PE ZAK)	EAN-CODE 6 STUKS (INNERBOX)	EAN-CODE 72 STUKS (OMDOOS)
One size	7.78.226.00	8718249069437	8718249069451	8718249069475

MARKERINGEN OP GLAZEN EN MONTUREN

Volgens EN 166:2001 kunnen de ruimzichtbrillen de volgende markeringen hebben op het montuur en de glazen. Ze zijn hieronder toegelicht:

5-	1.7	1	F	EN 166:2001	3	9	K	N	CE
A	B	D	E	F	G				H

A - Filtereigenschappen 2 - UV invloed op kleur 2C - UV-bescherming met goede kleurweergave 4 - IR 5 - Zonverblinding geen IR 6 - Zonverblinding met IR	D - Optische klasse 1 (beste) tot 3 E - Mechanische sterkte Geen - Minimale robuustheid S - Verhoogde robuustheid F - Impactbescherming tegen deeltjes met lage energie B - met gemiddelde energie A - met hoge slagenergie T - bij extreme temperaturen (-5 °C / 55 °C)	G - Toepassingsgebieden Geen - Basis (niet-gespecificeerde mechanische gevaren en gevaren als gevolg van ultraviolette, zichtbare, infrarood- en zonnestraling) 3 - Vloeistoffen (druppels en spetters) 4 - Grote stofdeeltjes (stof met een deeltjesgrootte van >5 µm) 5 - Gas en fijne stofdeeltjes (gassen, dampen, sprays, rook en stof met een deeltjesgrootte <5 µm) 8 - Kortsluitvlamboom (vlamboom door kortsluiting in elektrische apparatuur) 9 - Gesmolten metalen en hete vaste stoffen (spatten van gesmolten metaal en penetratie van hete vaste stoffen) K - Weerstand tegen beschadiging door fijne deeltjes N - Weerstand tegen beslaan
B - Kleurnummer 1.2 (lichtste) tot 16	F - Standaardnummer	H - CE-markering Volgens Europese verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
C - Identificatie van de fabrikant		

WAARSCHUWING!

Als bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen vereist is, moet de geselecteerde ruimzichtbril gemarkeerd zijn met de letter T direct achter de impactletter, dus FT, BT of AT. Als er geen T achter de impactletter staat, mag de ruimzichtbril alleen worden gebruikt tegen deeltjes met hoge snelheid bij kamertemperatuur. Ruimzichtbrillen die beschermen tegen deeltjes met hoge snelheid en die over een standaard optische bril worden gedragen, kunnen slagenergie overbrengen, waardoor een gevaar voor de drager ontstaat.

BEWAREN EN ONDERHOUD

Bewaar brillen op een droge plaats bij kamertemperatuur en beschut tegen direct zonlicht en schurende chemicaliën. Vervoer en bewaar brillen in de originele verpakking, temperatuurbereik 5 °C - 40 °C, relatieve vochtigheid <80%. Maak de glazen regelmatig schoon. Doe dat met een mild reinigingsmiddel, op kamertemperatuur (20 ± 5 °C). U kunt een desinfectiemiddel toevoegen aan deze reinigungsoplossing volgens de instructies van de fabrikant. Maak anticondenschglazen alleen met een zachte doek schoon. Net als alle andere beschermende producten is de levensduur van de ruimzichtbril afhankelijk van gebruik, verzorging, onderhoud en opslagomstandigheden. Vervang bekraste of beschadigde ruimzichtbrillen. Vervang het hele product als het montuur beschadigd is. We raden aan om niet-gebruikte brillen en ruimzichtbrillen in een geschikte koker of in de originele verpakking te bewaren. Net als van alle andere PBM is de levensduur van dit artikel afhankelijk van gebruik, verzorging en onderhoud.

TESTINSTITUUT

Deze ruimzichtbril is gecertificeerd door: SGS FIMKO OY (Notified Body nr. 0598), Takomatie 8, FI-00380, Helsinki, Finland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

GERELATEERDE ARTIKELN



EGON 8225

Art. nr. 7.78.225.00



X-VIEW-COMFORT 8240

Art. nr. 7.78.240.00

UW LEVERANCIER: